
Cordoli stradali	26
Cordoli eseguiti su disegno del progettista	27
Cordoli stradali - Tipologie diverse	28
Cordoli stradali	29
Posa di cordoli	32
Cordoli stradali segati	33
Cordoli lavorati	34
Cordoli granito curva	35
Cordoli stradali - Scheda	37

CORDOLI STRADALI



CORDOLI STRADALI

Cordoli stradali





Cordoli eseguiti su disegno del progettista

Cordoli stradali - Tipologie diverse



LAVORATI PUNTA MEZZANA

SEGATI E BOCCIARDATI
CON SMUSSO





CORDOLO STRADALE LAVORATO ALLA PUNTA MEZZANA

pavime
• lastr
cordoli
• roton
cubetti • ciottoli • rivestimenti • fontane • s
• rivestimenti • fontane • scale • pensiline
• fontane • scale • pensiline • pavimentaz
scale • pensiline • pavimentazioni • lastre •



Cordoli stradali

Misure e lavorazioni standard: Granito grigio chiaro, grigio scuro tipo Diorite.

Tutti i lati sono a spacco naturale, un lato e una testa sono rifiniti alla punta mezzana e lo smusso è fatto a scalpello di cm. 1.



Grezzi alla punta oppure segati con una testa e un lato bocciardato con uno smusso cm 1x1 segato o arrotondato R1. Le sezioni sono altezza 25 - Lunghezza 100 - testa 6/8/10/12/15/20/25/30



Cordoli stradali

Granito grigio chiaro.

Grezzi alla punta mezzana con smusso.

Tutti i lati sono a spacco naturale, un lato 25 e una testa sono rifiniti alla punta mezzana e lo smusso è fatto a scalpello di cm 1.

Dimensioni


CORDOLO CLASSICO SEZIONE:

8x25x100

10x25x100

12x25x100

15x25x100

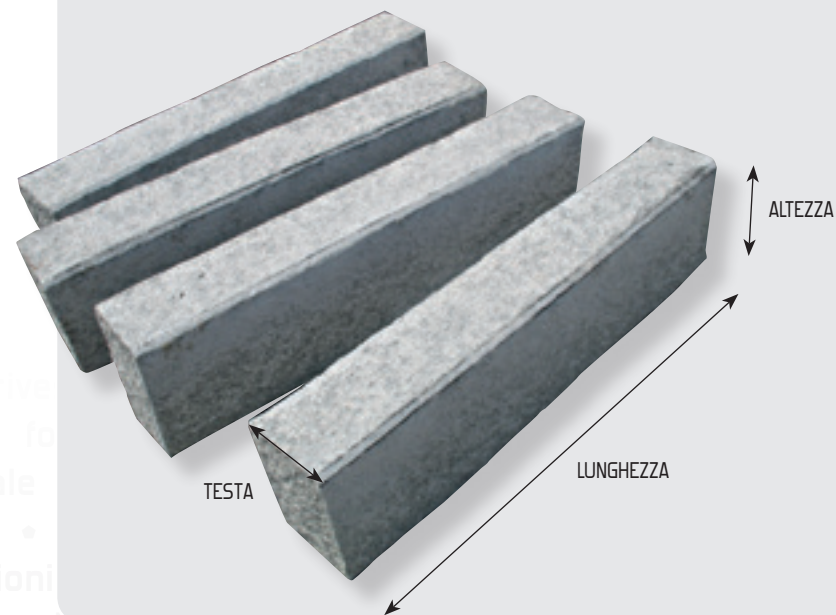

Posa di cordoli

CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA

La posa delle cordonate formanti la delimitazione di una pavimentazione o di una aiuola o un marciapiede, avviene nella seguente maniera. Con l'ausilio di punte e corde apposite si determina l'allineamento e le quote di posa, che devono tener conto delle necessarie pendenze. Sullo strato di sottofondo si provvede poi a predisporre il letto di posa costituito da sabbia/cemento umido dosato - kg. 300 mc cemento tipo R325.

Il piede della cordonata una volta trovato il giusto allineamento e livello deve appoggiare completamente nella malta di allettamento; si procede quindi al rinfiancamento con malta cementizia che sarà particolarmente abbondante in corrispondenza delle giunzione tra un elemento e l'altro. In un secondo tempo si provvede alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di boiaccia cementizia e quindi stilati e ben ripuliti con acqua e spugne.

VOCE DI CAPITOLATO

CORDONI IN GRANITO

Fornitura di cordoni in granito nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti in masselli di cm. ... con facce lavorate, posati su massetto di sottofondo eseguito in malta cementizia dosata a kg. 250 di cemento tipo R325 per mc di inerte a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.





Cordoli stradali segati

Granito grigio chiaro.

Segati con due lati vista bocciardati smusso segato 1x1.

Tutti i lati sono segati, un lato cm 25 e una testa sono bocciardati, lo smusso 1x1 segato.

Dimensioni

CORDOLO CLASSICO SEZIONE:

Testa: cm 6/8/10/12/15/20/25/30

Altezza: cm 25

Lunghezza: cm 100





SOSTITUIRE, A BASSA RISOLUZIONE

IN ARRIVO



Cordoli granito curva

Granito.

CORDOLO GRANITO CURVA

Granito Bocciardato

Curve 90° raggio esterno:

- 50/100/150/200 cm

- Sezioni 10/25 - 12/25 - 15/25 - 25/25 - 30/25

Con curvature e raggi diversi sono eseguite a progetto



IN ARRIVO



IN ARRIVO

Cordoli stradali - Scheda

Cordonali rettilinei e curvi con spigoli naturali e smussati oppure arrotondati; con coste a spacco oppure interamente segati e bocciardati. Dove richiesto un contenuto estetico - funzionale, tipo rotonde, spartitraffico, aiuole, angoli marciapiedi ecc., in parte sono disponibili oppure si eseguono su misura elementi curvi con raggi variabili con finiture esterne ed interne.

Elementi "bocca di lupo" per smaltimento acque meteoriche. Elementi rastremati per rotonde e spartitraffico.

LAVORATI "ALLA PUNTA"

Tutti i lati sono a spacco naturale, la testa ed un lato sono rettificati a mano con la punta media, lo smusso su uno spigolo è fatto a mano.

LAVORATI "SEGATO E BOCCIARDATO"

Interamente segati, la testa ed un lato bocciardati con smusso meccanico di cm 1x1.

Forniti su bancali a perdere.

