



CORDOLI STRADALI

Cordoli stradali





Cordoli eseguiti su disegno del progettista

Cordoli stradali - Tipologie diverse



LAVORATI PUNTA MEZZANA
smusso a scalpello

SEGATI E BOCCIARDATI
con smusso segato



Cordoli stradali



CORDOLO STRADALE LAVORATO ALLA PUNTA MEZZANA

... pav
lependi
e .. pen
e .. scale
lependiline · pavimentazioni · lastre ·
nepavim... cordoli strada
e .. pensiline · pavimentazioni · lastre
nepavimentazioni · lastre · cordoli strada

... e ·
ale
line
e ·
ne



Cordoli stradali

Misure e lavorazioni standard: Granito grigio chiaro, grigio scuro tipo Diorite. Granito Sahara.

Tutti i lati sono a spacco naturale, oppure segati, un lato e una testa sono rifiniti alla punta mezzana e lo smusso è fatto a scalpello di cm. 1 oppure bocciardato con smusso segato o arrotondato.



- 1 Grezzi alla punta con smusso
- 2 Segati con testa e lato bocciardato smusso 1x1
- 3 Grezzi con testa e lato bocciardato smusso R1
- 4 Grezzi alla punta con smusso sezione ribassata



Cordoli stradali

Granito grigio chiaro.
Grezzi alla punta mezzana con smusso.
Tutti i lati sono a spacco naturale, un lato 25 e una testa sono rifiniti alla punta mezzana e lo smusso è fatto a scalpello di cm 1.

Dimensioni


CORDOLO CLASSICO SEZIONE:

8x25x100

10x25x100

12x25x100

15x25x100

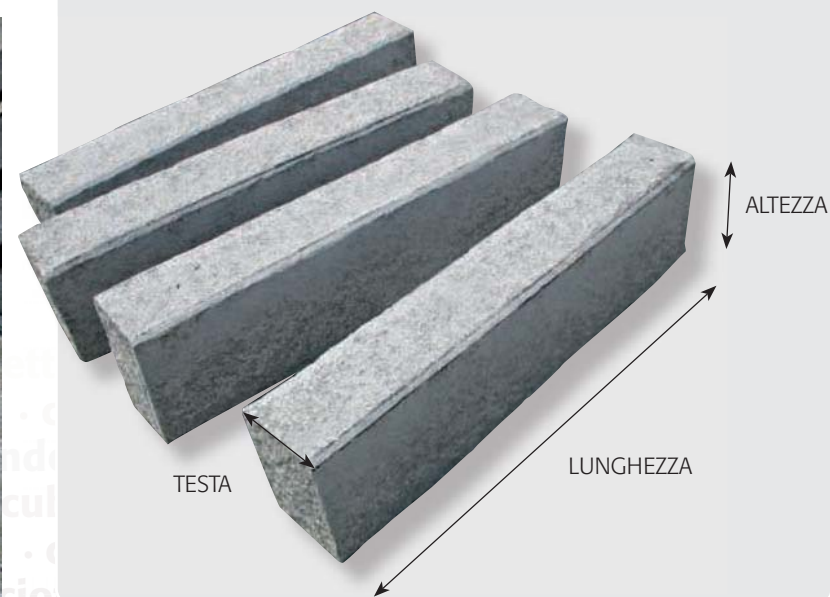

Posa di cordoli

CONSIGLI PER LA POSA IN OPERA

La posa delle cordonate formanti la delimitazione di una pavimentazione o di una aiuola o un marciapiede, avviene nella seguente maniera. Con l'ausilio di punte e corde apposite si determina l'allineamento e le quote di posa, che devono tener conto delle necessarie pendenze.

Sullo strato di sottofondo si provvede poi a predisporre il letto di posa costituito da sabbia/cemento umido dosato – kg. 300 mc cemento tipo R325.

Il piede della cordonata una volta trovato il giusto allineamento e livello deve appoggiare completamente nella malta di allettamento; si procede quindi al rinfiancamento con malta cementizia che sarà particolarmente abbondante in corrispondenza delle giunzioni tra un elemento e l'altro.

In un secondo tempo si provvede alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di boiaccia cementizia e quindi stilati e ben ripuliti con acqua e spugne.

VOCE DI CAPITOLATO

CORDOLI IN GRANITO

Fornitura di cordoni in granito nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti in masselli di cm... con facce lavorate, posati su massetto di sottofondo eseguito in malta cementizia dosata a kg. 250 di cemento tipo R325 per mc di inerte a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per lo scavo, la fornitura e posa del massetto, gli eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.



SMUSSO
R 1X1



SMUSSO SEGATO
1X1



Cordoli stradali segati

Granito grigio chiaro, diorite, giallo Sahara.
Segati con due lati vista bocciardati, oppure fiammati.
Tutti i lati sono segati, un lato cm 25 e una testa sono bocciardati o fiammati, lo smusso segato 1x1 oppure arrotondato R1.

Dimensioni

CORDOLO CLASSICO SEZIONE:

Testa: cm 6/8/10/12/15/20/25/30


Altezza: cm 25

Lunghezza: cm 100



Cordoli lavorati alla punta

Cordoli lavorati alla punta
tipo raso per piste ciclabili, parcheggi
e altre delimitazioni.

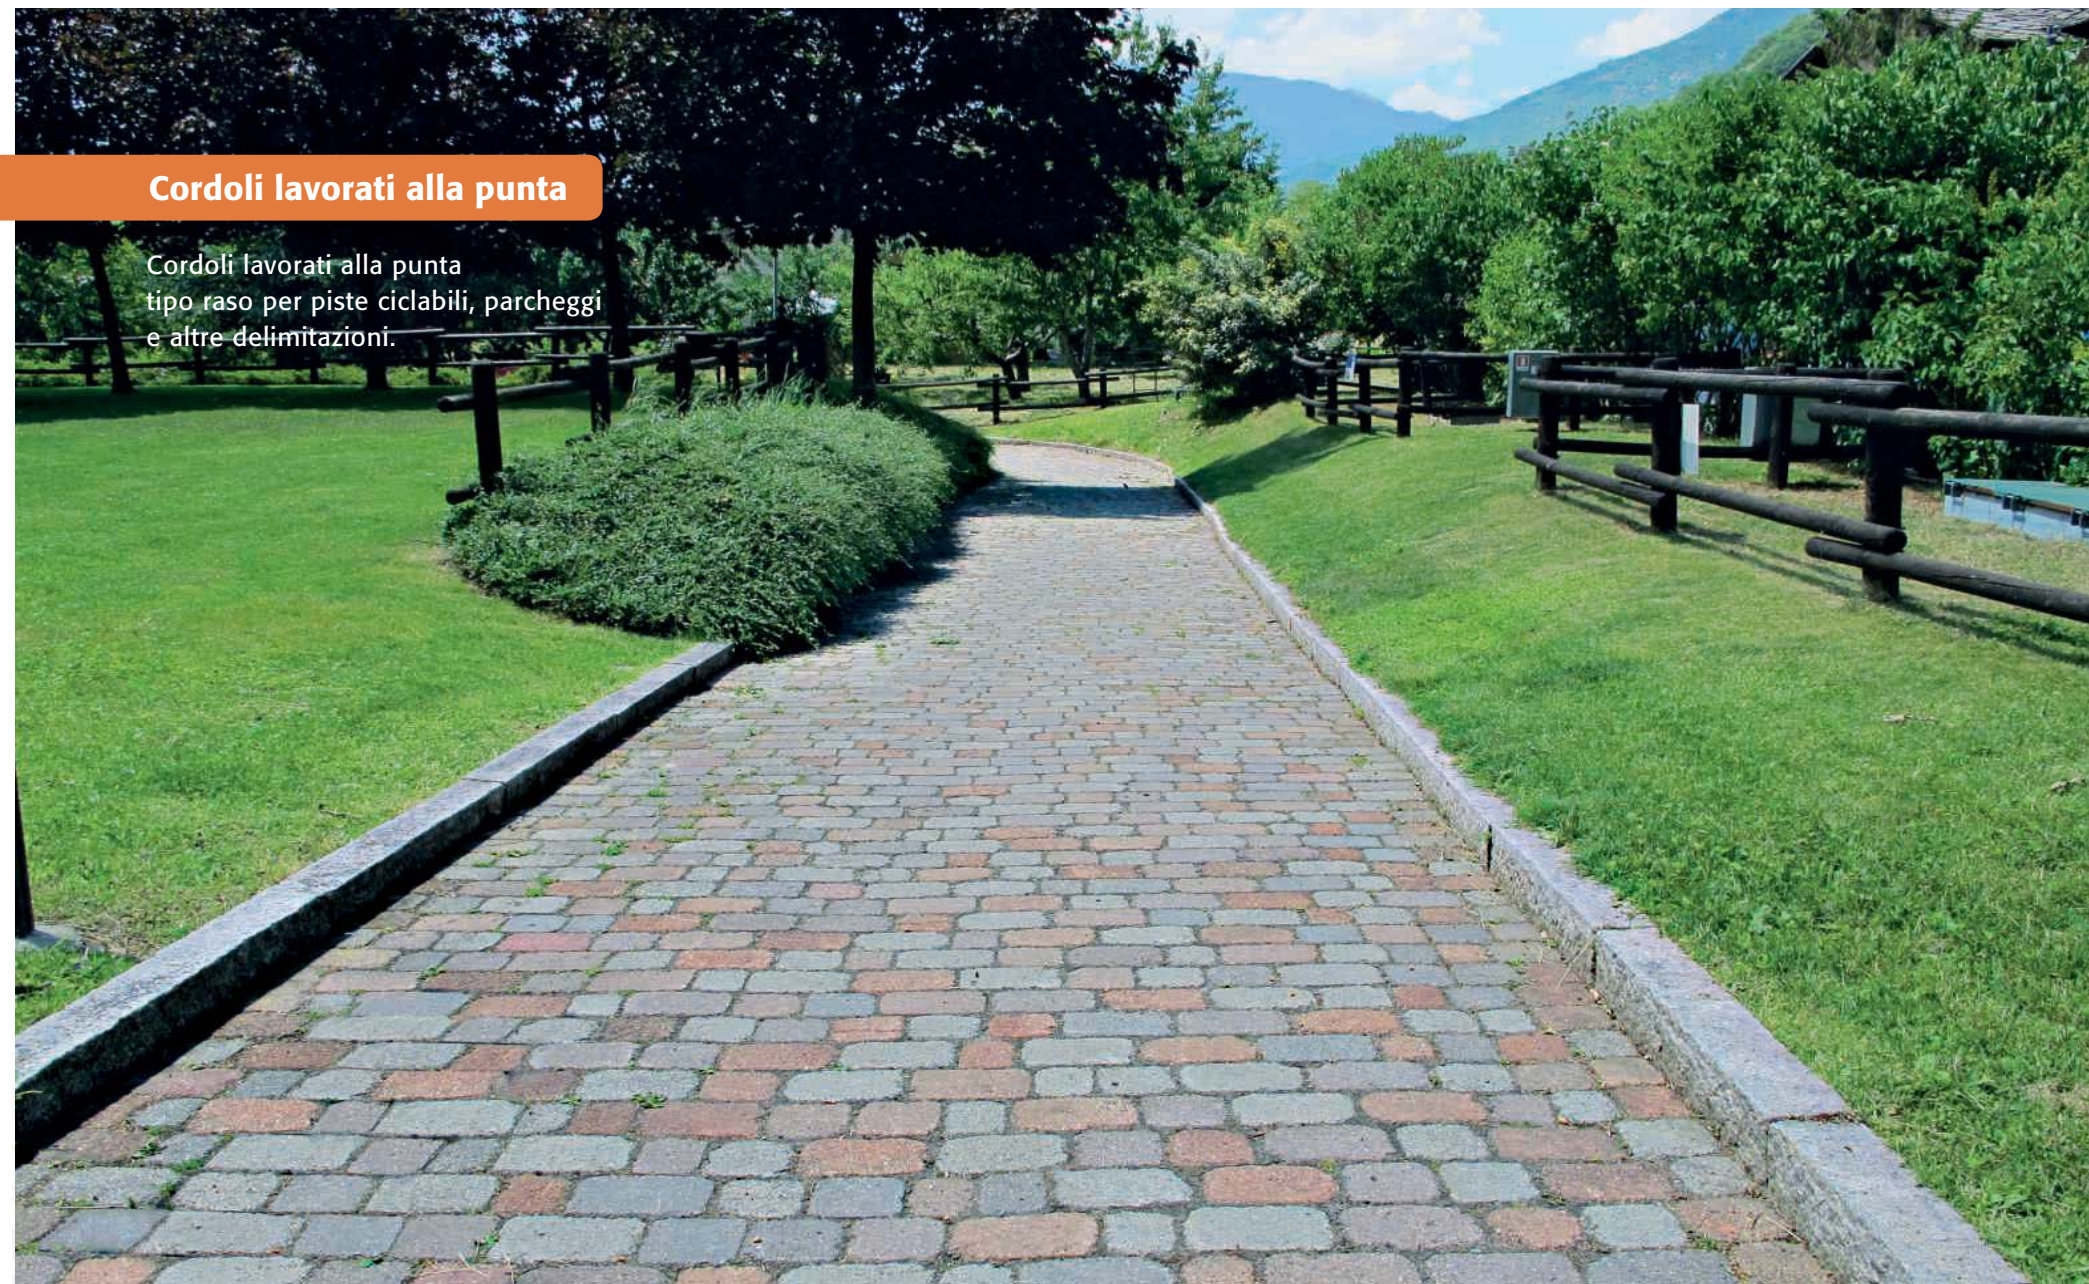



Cordoli granito curva

Granito.

CORDOLO GRANITO CURVA

Granito Bocciardato

Curve 90° raggio esterno:

– 50/100/150/200 cm

– Sezioni 10/25 - 12/25 - 15/25 - 25/25 - 30/25

Con curvature e raggi diversi sono eseguite a progetto.



Curva assemblata per marciapiedi

Cordoli stradali



Le cave e gli operai



pav
pensi
pen
scale
pensi
pavin

pensiline · pavimentazioni · lastre · cordoli stradali · rotonde · cubetti · ciottoli · fontane · scale · pensiline ·
pavimentazioni · lastre · cordoli stradali · rotonde · cubetti · ciottoli · rivestimenti · fontane · scale · pensiline



