



ELEMENTI SPECIALI DI FINIZIONE PER PAVIMENTAZIONI STRADALI

Elementi speciali

Curvi a scivolo per
rotonde e rotatorie.



ELEMENTI PER ROTONDA eseguiti in masselli

di dimensioni:

- retti spessore 20/10 cm;
- larghezza 30 cm;
- lunghezza 50 cm.

Lati segati a vista bocciardati con incavi per catadiottri
curvi R 30 e R 50 per eseguire isole spartitraffico.



Elementi speciali

Sono elementi di finizione per lavori stradali quali: canalette, caditoie, voltatesta per passi carrai, elementi rastremati con inserti per rotatorie ecc. eseguiti in pezzi di granito segati e bocciardati da risultare delle finizioni di alta qualità e totalmente indistruttibili.

- Cordoli curvi a 90° di serie.
- Cordoli curvi con raggi diversi, eseguiti su disegno.

**CADITOIA
QUADRATA**



**ELEMENTI PER
CONTORNO ALBERI**



**CADITOIA
TONDA**





CORDOLO BOCCA DI LUPO

**VOLTATESTA
CON ALETTA**




**LASTRE GODRONATE INDICATE NELLA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER
IPOVEDENTI**

**CORNICI PER ALBERI
CM 100X100
(4 PEZZI)**



Pezzi speciali per completamento pavimentazioni

- Cordolo bocca di lupo in tutte le sezioni dei cordoli
- Cordoli con bocca di lupo in tutte le sezioni e lavorazioni
- Canalette: interamente filo sega con piano "schiena d'asino" finemente bocciardato
Sezioni: 40x40 sp. 10/7
Sezioni: 50x100 sp. 10/7
- Caditoie: interamente filo sega con piano finemente bocciardato
Sezioni quadrato:
40x40 sp. 10/7 tre tagli
50x50 sp. 10/7 tre tagli
Sezioni rotonda:
Ø 50 5 fori
- Voltatesta con aletta: interamente filo sega a vista bocciardata
Sezioni: 40x40x25
Sezioni: 50x50x25

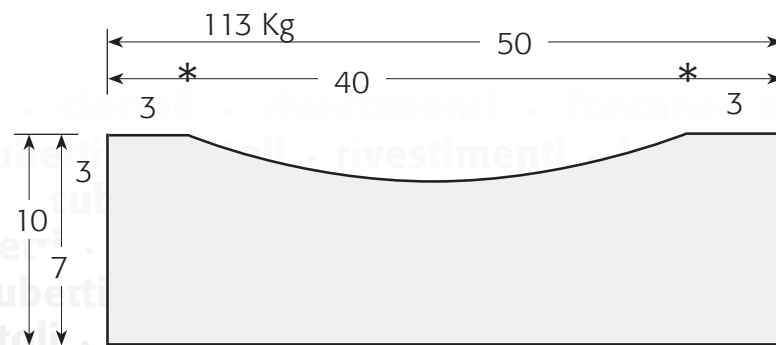

CANALETTA

Voci di capitolato tipo elementi di finizione stradale

SOGLIE CARRAIE IN GRANITO

Fornitura e posa in opera di soglie carraie in granito nell'aspetto a scelta della D.L., eseguite in lastre cm 100/75 dello spessore di cm. 8/10 - 10/12 e della larghezza di cm 40/50 con faccia a vista bocciardato, faccia inferiore e coste grezze. Posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Al ml/l.

ELEMENTI RASTREMATI PER ROTONDE

Fornitura e posa di elementi di granito rastremati rettilinei e curvi, larghezza cm 30, lunghezza cm 50, spessore 20/10 segati, vista bocciardati, posati in opera come indicato dalla DL. Posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

PUNTI O VOLTATESTA CARRAI

Fornitura e posa in opera di plinti in granito nell'aspetto a scelta della D.L., eseguiti in masselli delle dimensioni di cm 40x40xH 25 – 50x50xH 25 con faccia inferiore e coste segate facce in vista lavorate esclusivamente alla bocciarda, posati su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata

a kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del massetto, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Caduno/l.

CANALETTE

Fornitura e posa di canalette per convogliare acqua eseguite in granito nell'aspetto e dimensione a scelta della DL, eseguite in monoblocco dalle dimensioni 40/80 oppure 50/100 spessore 10/7 interamente segati nastro di cm 3 oppure 5, cunetta a schiena d'asino finemente bocciardati. Posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CADITOIE

Fornitura e posa di caditoie in granito a scelta della DL eseguite in elementi di cm 40x40 o 50x50 a cunetta spessore 10/7 con 3 feritoie per raccolta caduta acqua meteoriche posate su telai di ferro zincato come da disposizione della DL. Posate su massetto di sottofondo di qualsiasi spessore eseguito in malta cementizia dosata a kg 250 di cemento tipo R 325 per mc di sabbia a granulometria idonea.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del massetto, la formazione delle pendenze, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.



· pensiline · pavimentazioni · lastre · cordoli stradali · rotonde · cubetti · ciottoli · fontane · scale · pensiline ·
pavimentazioni · lastre · cordoli stradali · rotonde · cubetti · ciottoli · rivestimenti · fontane · scale · pensiline